


Parter skarvas med klämhylsor och läggs i gelsnap eller likvärdigt



Färger på kabelparter kan variera mellan olika typer av kabel och fabrikat

Parter skarvas med klämhylsor och läggs i gelsnap eller likvärdigt

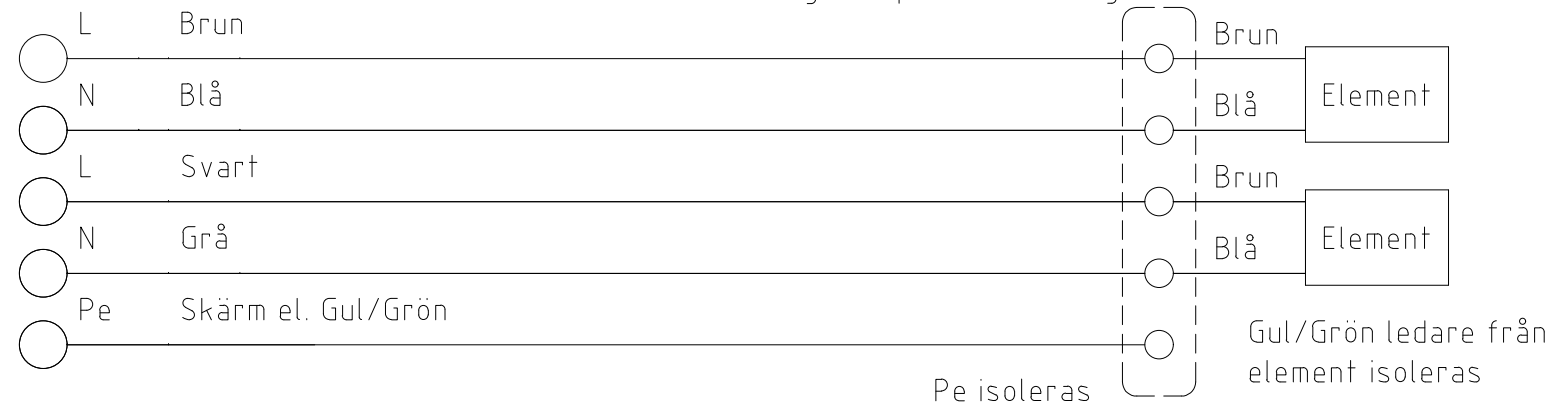

**Göteborgs
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDRITNING

Inkoppling växelvärm
utan spänningsspårledning

Gäller fr.o.m
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning:
Anläggning och infrastruktur

Ansvarig Enhet:
Gata Spår

FORMAT
A3

SKALA
-

RITNINGNUMMER
21290

REV
C