



# B-B

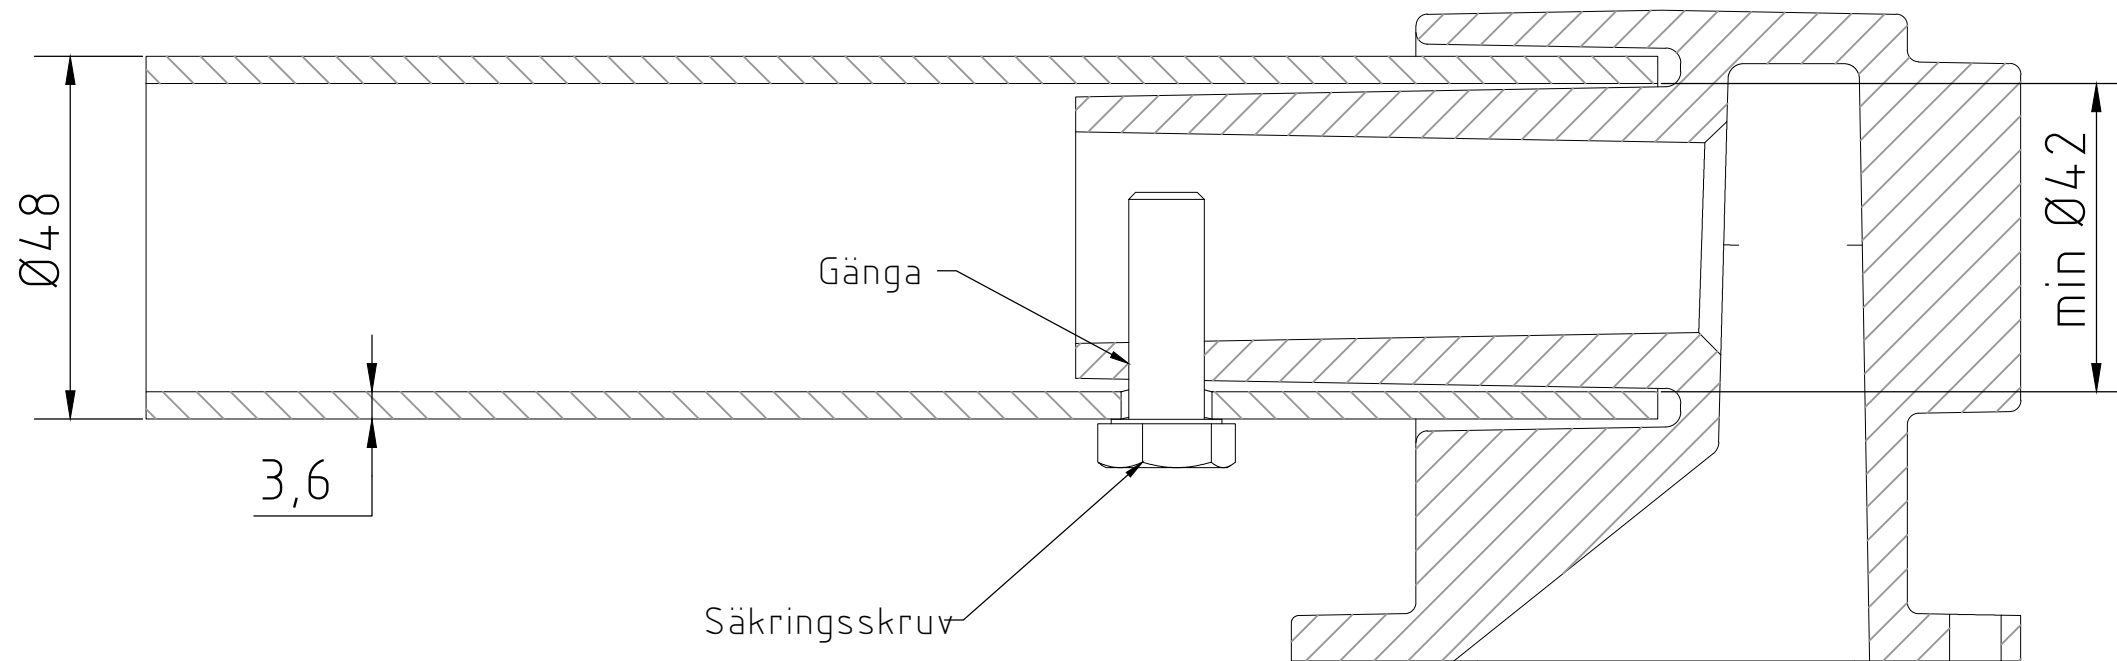


## Anvisningar

Monterad armatur får max luta 1-2 grader i horisontalplanet.

Om man drar åt stoppskruvarna först kommer armaturen att tilta nedåt.  
Om man drar säkringskruven först kommer armaturen att tilta uppåt  
Justermån ±2 från horisontallinjen

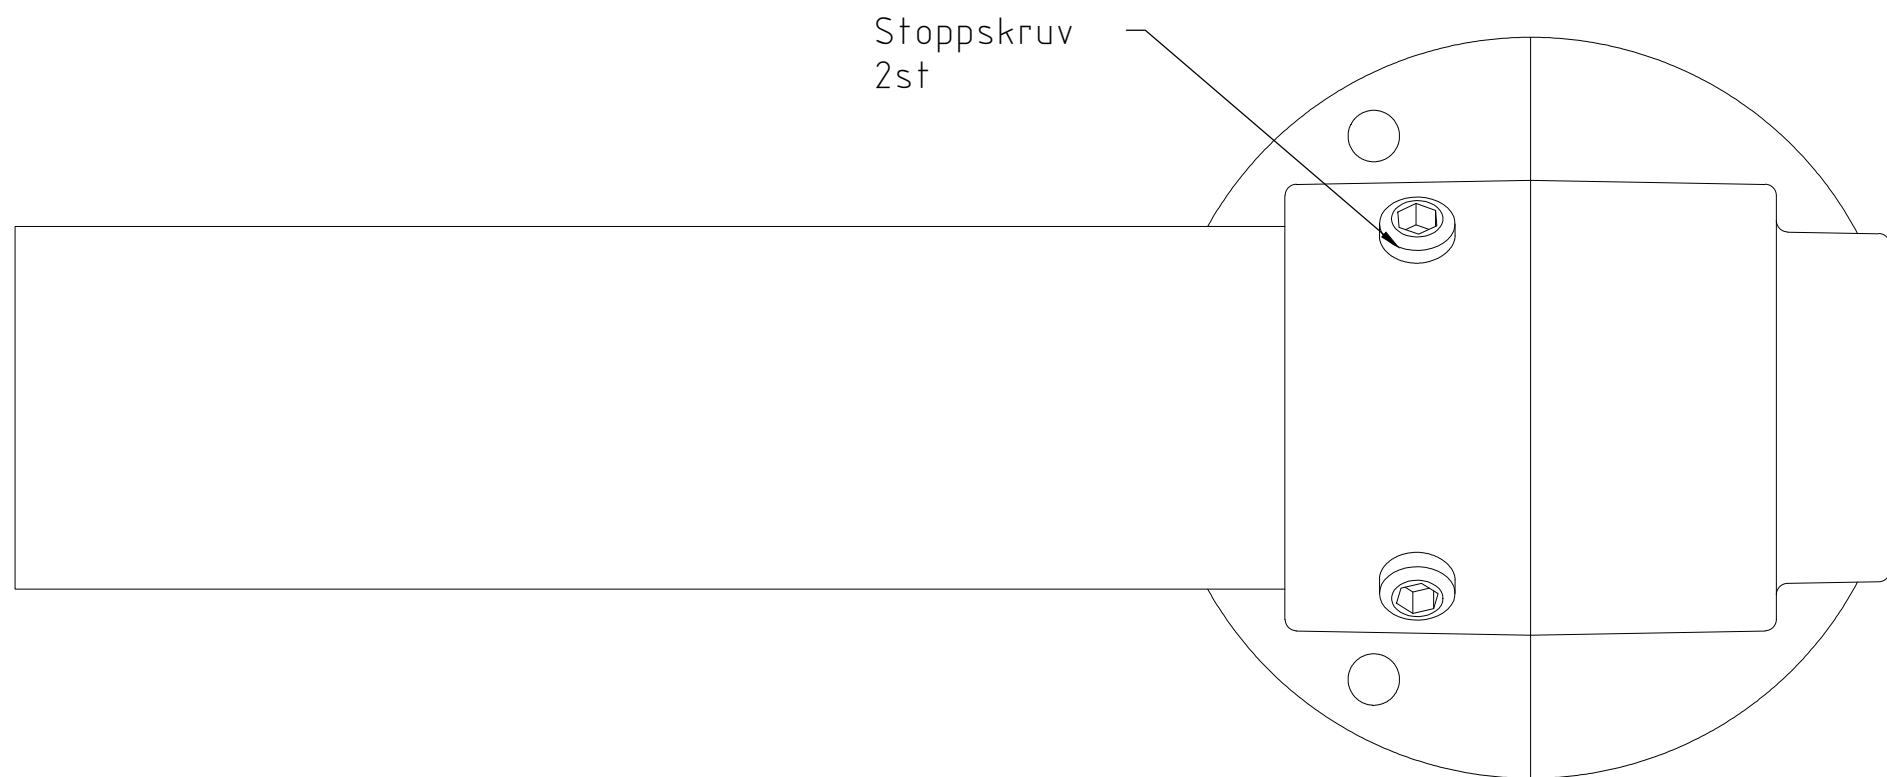

SKALA 1:1

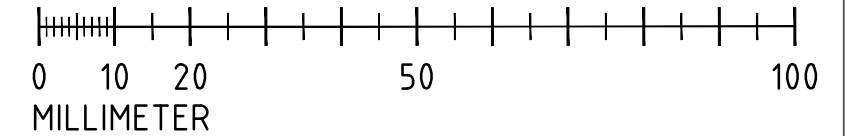

**Göteborgs  
Stad**

Stadsmiljöförvaltningen

STANDARDDRITNING

Montering och justering av  
infästning för Glenn

Gäller fr.o.m  
TH 2022:3

Beslutad av Avdelning: Anläggning och infrastruktur  
Ansvarig Enhet: Byggnadsverk Belysning

FORMAT: A3  
SKALA: 1:1

RITNINGNUMMER: 5596

REV: A